

マックベンチの仕様 (B-MAC)

■気流垂直形(B-MAC-□□□V)


シンプルでスリムな設計で軽量化を計りました。移動及び搬入が簡単です。性能はクラス3.5(クラス100)標準クリーンベンチと変わりません。

◆特長

1. コンパクト設計のため軽量、省スペースです。
2. エアーカーテン気流により室内陽圧を保っています。
3. 移動、搬入が簡単です。



◆B-MAC-1000V

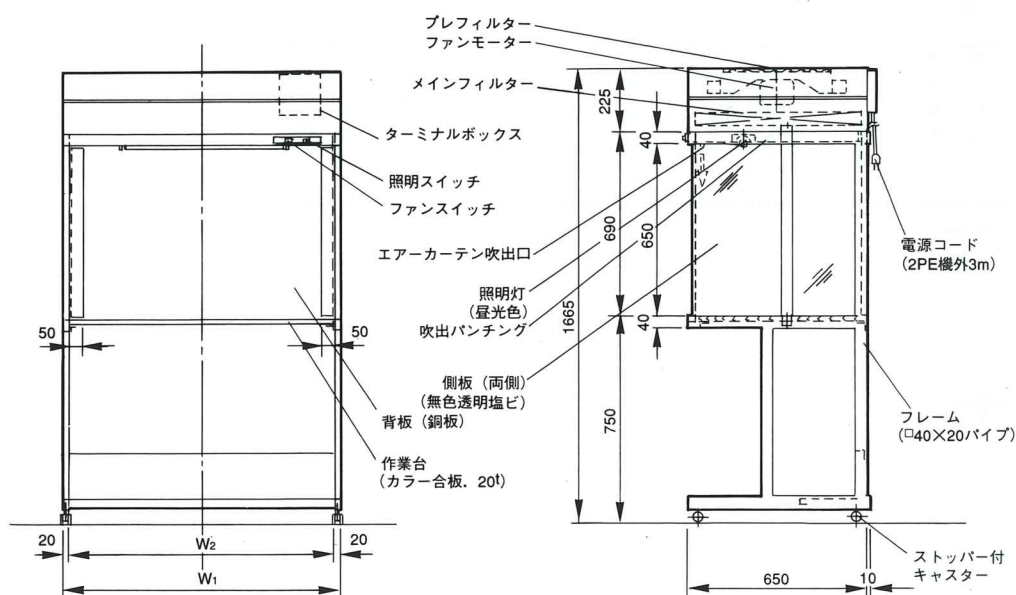

◆仕様

仕様	型式	B-MAC-840V	B-MAC-1000V	B-MAC-1300V
室内清浄度			U.S.Fed. Std.209EクラスM3.5(クラス100)	
集塵効率			0.3μmDOP粒子にて99.99%以上	
集塵要素	メインフィルター		超薄型HEPAフィルター	
	プレフィルター		ナイロン製不織布フィルター	
処理風量		約10m³/min	約12m³/min	約17m³/min
吹出風速	メイン		0.32m/sec	0.35m/sec
	エアーカーテン		1.0m/sec	
構造	本体		銅板製焼付塗装	
	作業台		カラー合板20t	
	側板		無色透明塩ビ	
電源			AC100V 1φ 50/60Hz	
消費電力		約180VA	約190VA	約360VA
重量		約80kg	約90kg	約115kg
寸法	W1	840	1000	1300
	W2	800	960	1260

(標準在庫機種)