
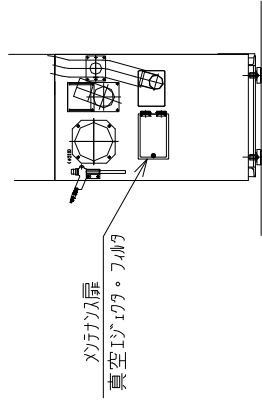


添付図(4) 用力図

A	電源取り入れ口	AC200V (3相)	アール容量 : 150A
B-1	乾燥空気取り入れ口	0.5MPa 150[LNL/min]×2口	φ12ホアア用のホアホア付き φ16ホアア用のホアホア付き
B-2			
C-1	熱排気ア外	接続径 : φ200	各5[m ³ /min] 以上の工場集塵に接続願います 流量調整用ダンパの設置をお願いします
C-2		接続径 : φ200	
C-3		接続径 : φ150	
D	集塵機&打錠室用 排気ダクト	接続径 : φ200	10[m ³ /min]以上の工場集塵に接続願います 流量調整用ダンパの設置をお願いします
E	クーラドレン排水		ドレンタンクに溜まります (漏れセンサなし) 工場側に排水設備の設置を希望します。

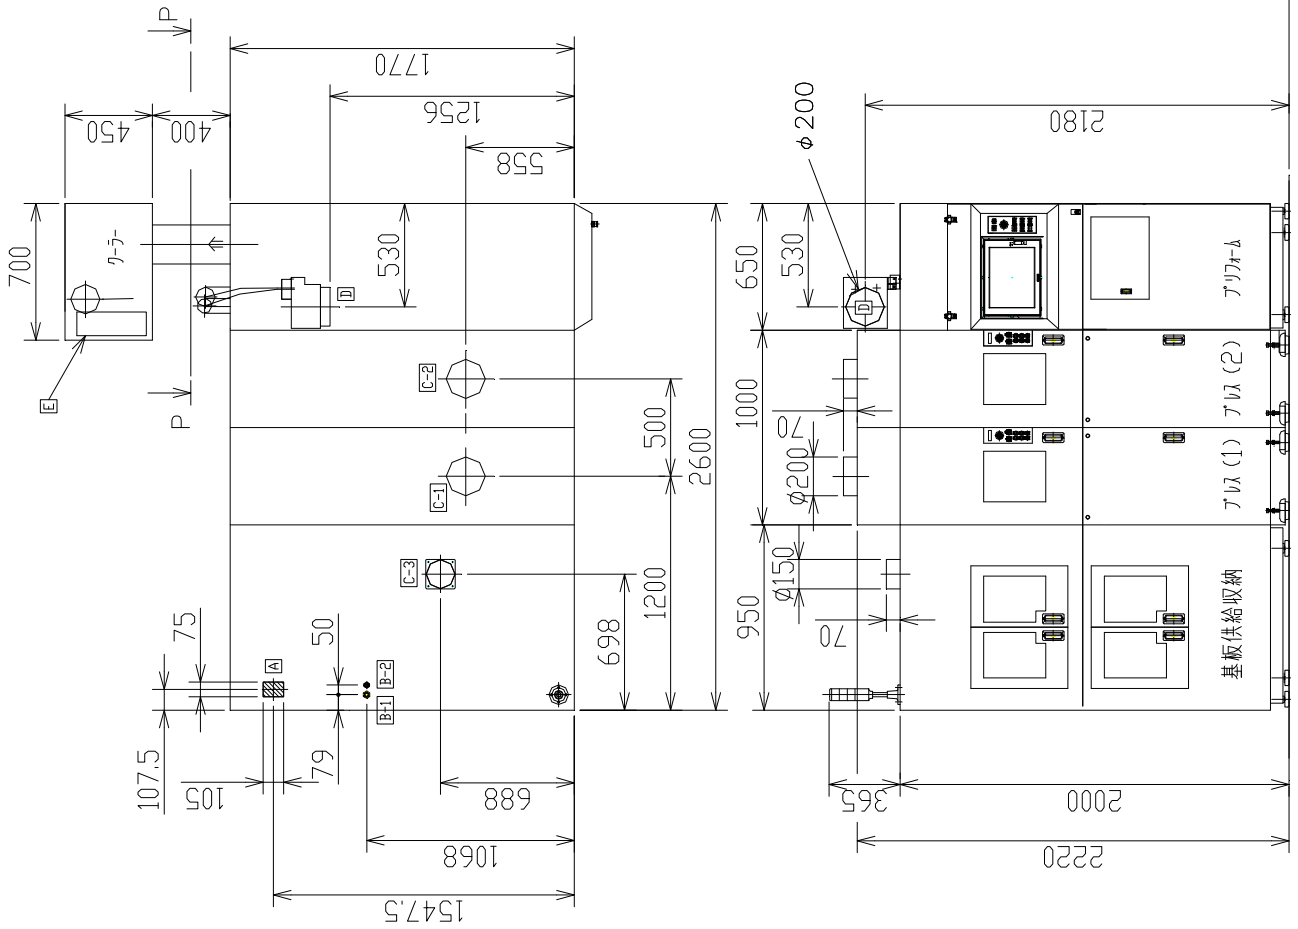

P-P矢視図